Mini quijada TRIASO

Características generales Triaso en estas Mini quijadas

- Transmisiones de fuerza con poleas de acero montadas con buje.
- Chumaceras autoalineables para trabajo pesado, con sellos contra polvo y agua.
- Tornillería galvanizada para mayor duración, fácil desatornillado y eliminación de manchas de óxido.
- Pintura automotriz de alta calidad, electrostática (horneada) en piezas de tamaño mediano a pequeño.
  - Alta resistencia a la corrosión, alta adherencia de la pintura y duración prolongada del color.
- Elementos de seguridad para proteger al equipo y a su personal, y avisos pertinentes.

Alimentación manual

Tamaño máximo de alimentación de 8"

Velocidad de operación del eje de 800 Rpm


Quijada de 10" x 16"

- Con ajuste por tornillos para convertirla a 12" x 16".

Eje excentrico ensamblado con flecha de acero 1045 maquinada

Estructura soldada y horneada para relevar esfuerzos

- Base de placa de acero.
- Carcasa de placa de acero de 3/4".

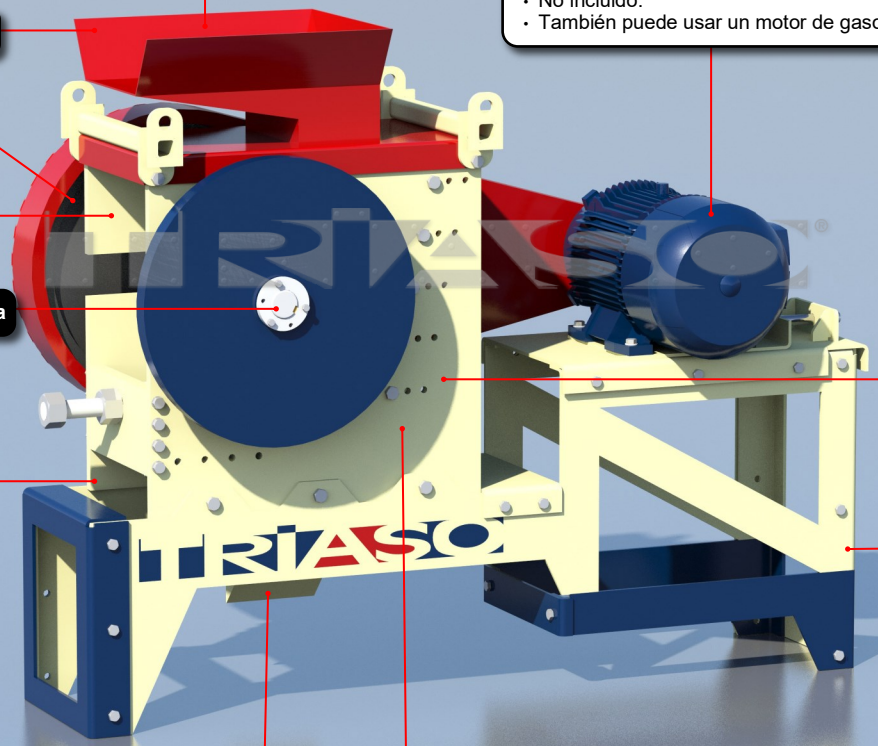

Requiere motor de 10 hp a 1,800 Rpm

- No incluido.
- También puede usar un motor de gasolina, diésel o acoplarse a la toma de fuerza de un vehículo.

Capacidad de 9 a 14 TMph

- Partiendo de piedra de 8" y reduciéndola a 3/4"
- A menor tamaño de alimentación mayor producción.
- A menor tamaño de lo producido menor producción.

Peso aproximado de 454 Kgs

Ajuste del tamaño de salida de 3" a 3/16"

Blindaje interno

- Muelas de acero al manganeso, altamente resistente a la abrasión.
- Cachetes de acero al manganeso, altamente resistente a la abrasión.
- Elementos atornillados a la carcasa para rápido cambio en cada reposición por desgaste.